KCP 36ZX-170

KCP ČERPADLA BETONU







SPECYFIKACJA MASZTU

Zasięg pionowy	**35,7** m
Zasięg poziomy	**32** m
Osiągnąć masztu od kabiny	**29,8** m
Wysokość rozkładania	**9,3** m
Obrotów masztu	**370°**
Sterowanie wysięgiem proporcjonalne	**HAWE**
Proporcjonalny maszt	**Jest**
Proporcjonalne sterowanie radiowe	**w standardzie**
Pompa wody	**GRUNDFOS**
Ciśnienie / dostawa	**20** bar/**120** l/min
Średnica rurociągu	**125** mm
Długość węża	**4** m
Podpory przednie	**X – 6,18** m
Podpory tylne	**T – 7,15** m
Maksymalnej masy ciała	**20 500** kg

SPECYFIKACJA POMPY


Wydajność maksymalna teoretyczna	**170** m³/h
Zakres kontroli wydajności	**20–170** m³/h
Głównym cylindra roboczego	**230 x 2100** mm
Typ cylindrów roboczych	**Twardo chromowane**
Ilość skoków tłoka	**32**/min
Ciśnienie maksymalne mieszanki	**72** bar
Pojemność leja	**0,6** m³
Centralna listwa smarująca	**Automatyczne**
Wymiary zasuwy (S - tube)	**200 x 180** mm
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	**350** bar
Główna pompa hydrauliczna	KAWASAKI – **K3V140DT** REXROTH – **A11VO260**

SPECYFIKACJA PODWOZIA

Dostępne podwozia

ASTRA, DAEWOO, DAF, HYUNDAI, IVECO, MACK, MAN, MAZ, MERCEDES, MR SCANIA, TATRA, VOLVO

SCHEMAT PRACY

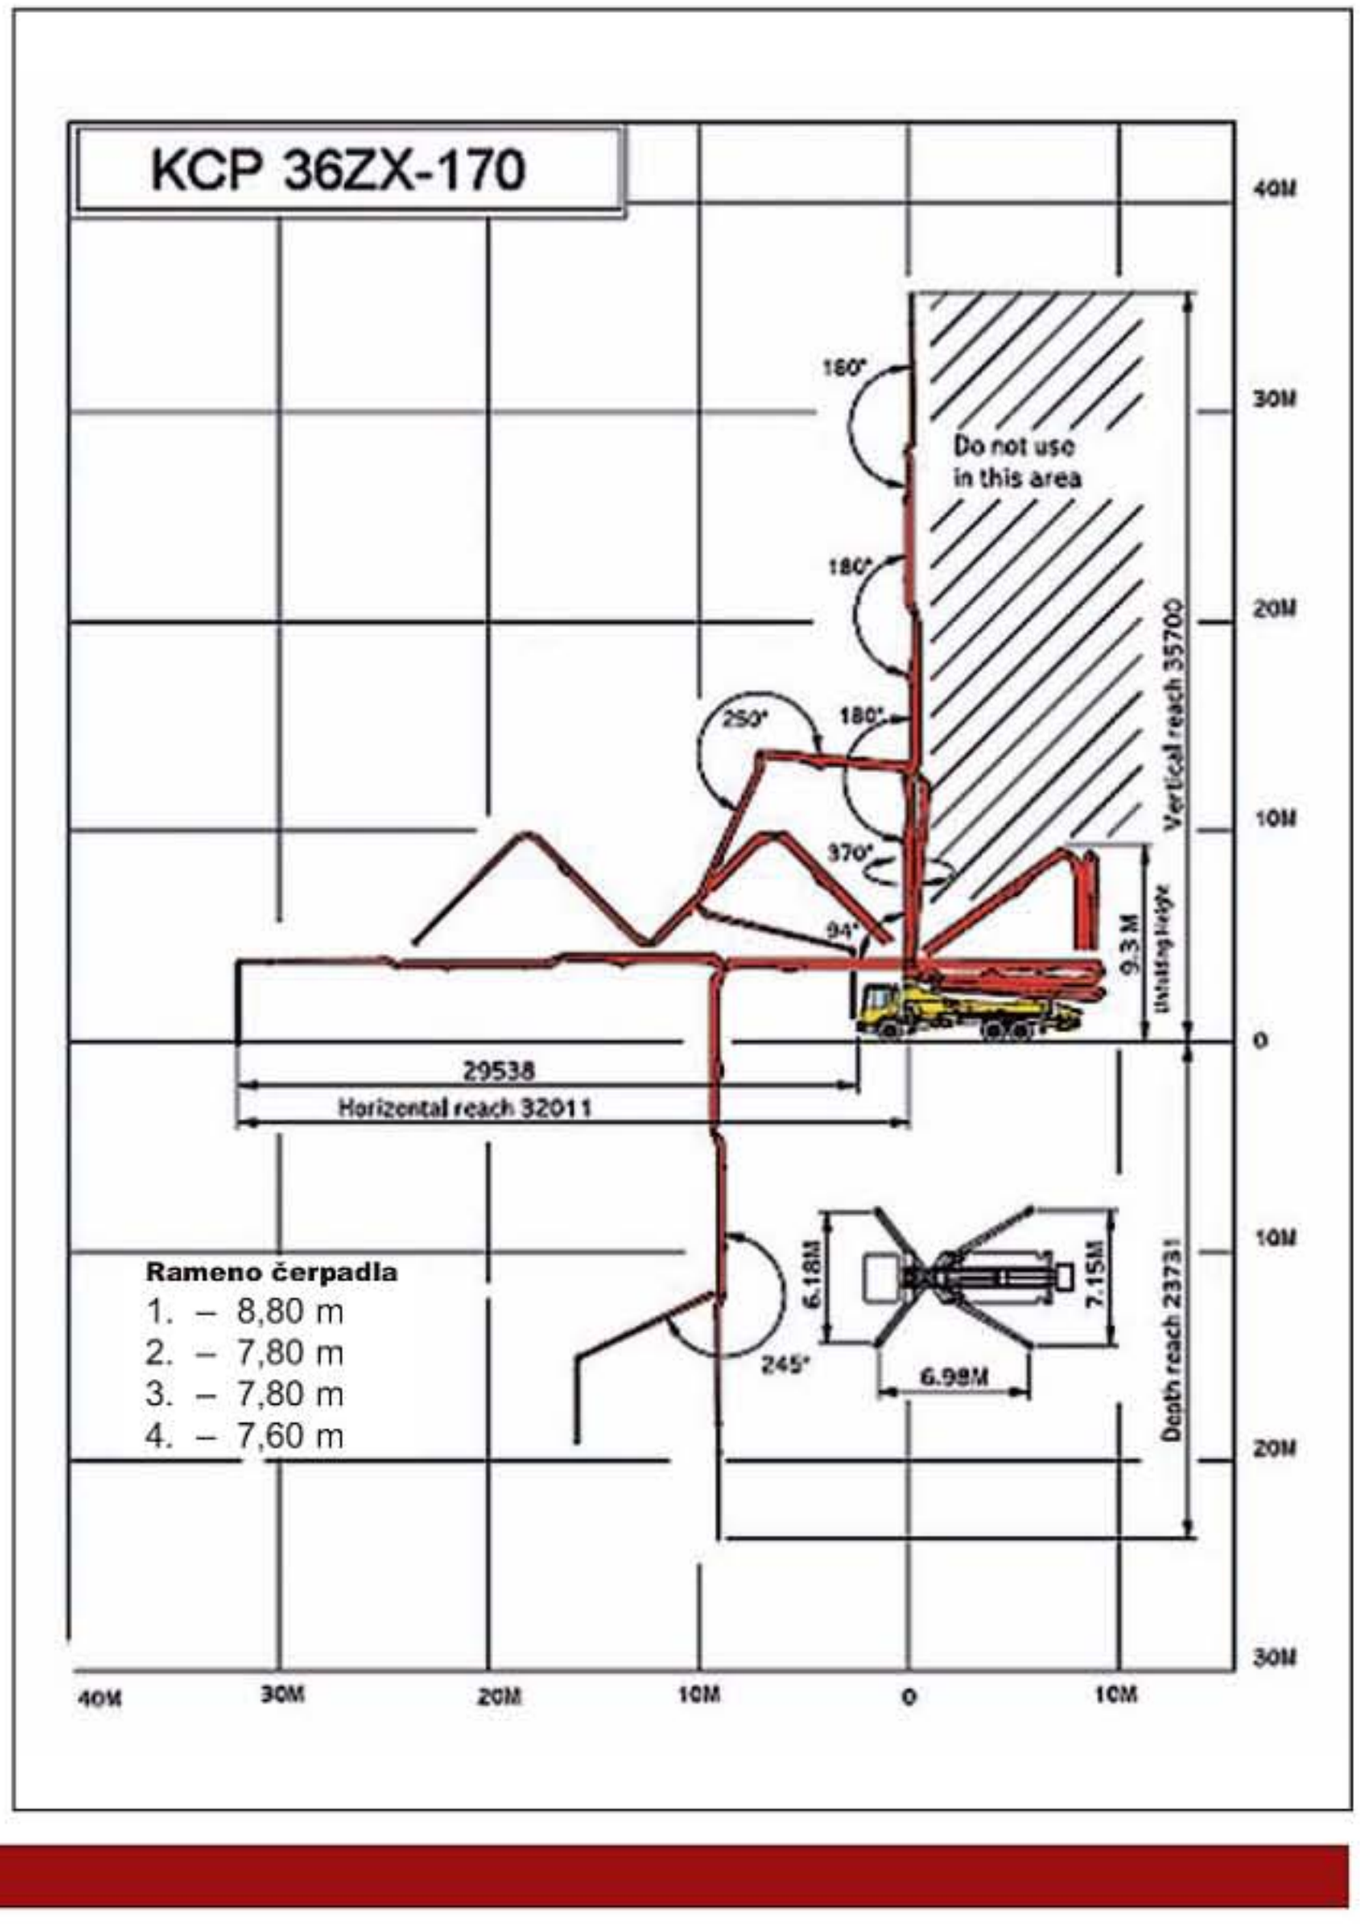

WYMIARY

