KCP 36ZX-170







SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKU

Svislý dosah výložníku	**35,7** m
Vodorovný dosah výložníku	**32** m
Dosah výložníku od kabiny	**29,8** m
Výška pro rozevření výložníku	**9,3** m
Rotace výložníku	**370°**
Regulační proporc. ventil	**HAWE**
Proporcionální výložník	**Ano**
Dálkové ovládání	**HBC** - standard
Vodní čerpadlo	**GRUNDFOS**
Tlak/dodávka	**20** bar/**120** l/min
Vnitřní průměr potrubí	**125** mm
Délka koncové hadice	**4** m
Přední opěry – rozpětí	**X – 6,18** m
Zadní opěry – rozpětí	**T – 7,15** m
Maximální váha nástavby	**20 500** kg

SPECIFIKACE ČERPADLA


Max. dodávka směsi	**170** m³/h
Regulace dodávky	**20–170** m³/h
Hlavní pracovní válec	**230 x 2100** mm
Hlav. prac. vál. provedení	**Tvrdochrom**
Počet zdvihů	**32**/min
Tlak na straně táhla	**72** bar
Kapacita násypky	**0,6** m³
Mazací systém násypky	**Cent. mazání**
Rozměr **S**-trubice	**200 x 180** mm
Prac. tlak. hydrauliky	**350** bar
Hlavní čerpadlo hydrauliky	KAWASAKI – **K3V140DT** REXROTH – **A11VO260**

SPECIFIKACE PODVOZKU

Dostupné podvozky

ASTRA, DAEWOO, DAF, HYUNDAI, IVECO, MACK, MAN, MAZ, MERCEDES, MR SCANIA, TATRA, VOLVO

PRACOVNÍ DIAGRAM

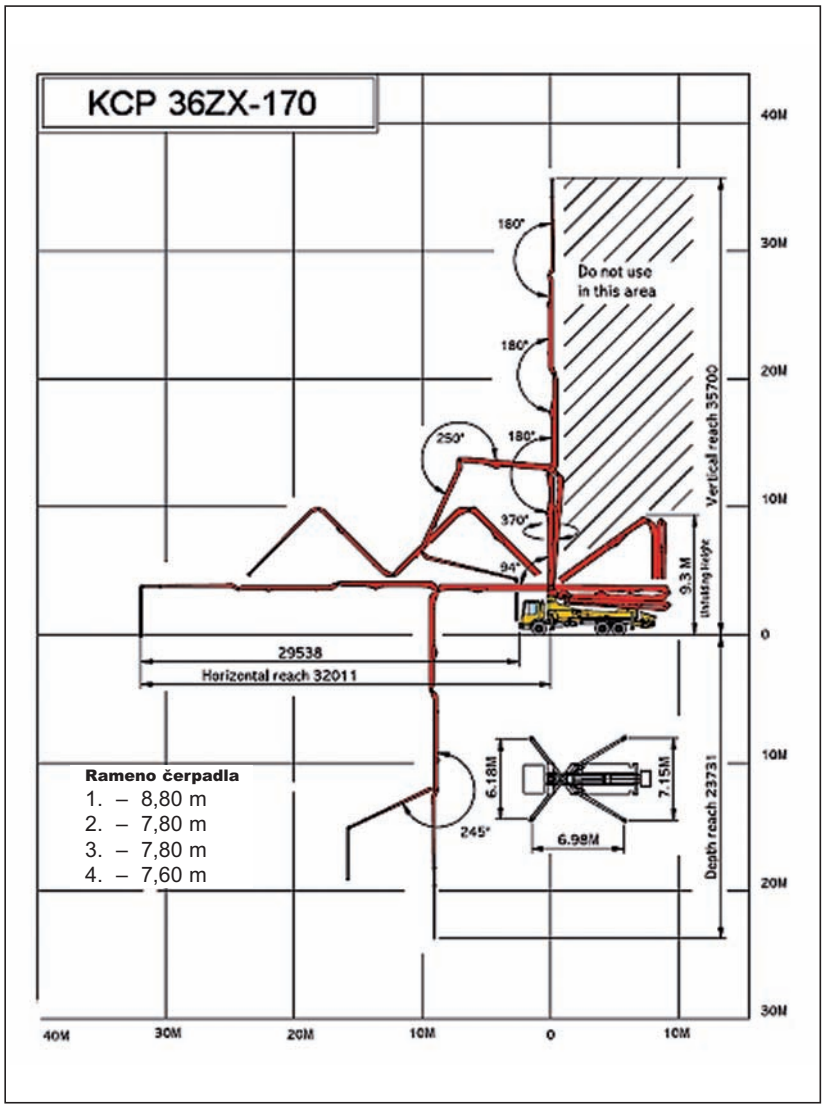

ROZMĚRY

