

KCP 65ZS5-225



SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKU

Svislý dosah výložníku	64,4 m
Vodorovný dosah výložníku	60,6 m
Dosah výložníku od kabiny	57,4 m
Výška pro rozevření výložníku	14,5 m
Rotace výložníku	370°
Regulační proporč. ventil	HAWE
Ovládání výložníku proporcionální	Ano
Dálkové ovládání	HBC - standard
Vodní čerpadlo	GRUNDFOS
Tlak/dodávka	20 bar/120 l/min
Vnitřní průměr potrubí	125 mm
Délka koncové hadice	4 m
Přední opěry – rozpětí	X – 12,8 m
Zadní opěry – rozpětí	X – 13,8 m
Maximální váha nástavby	65 000 kg

SPECIFIKACE ČERPADLA


Max. dodávka směsi	225 m³/h
Regulace dodávky	20-225 m³/h
Hlavní pracovní válec	280 x 2100 mm
Hlav. prac. vál. provedení	Tvrdochrom
Počet zdvihů	29/min
Tlak na straně táhla	87,5 bar
Kapacita násypky	0,6 m³
Mazací systém násypky	Cent. mazání
Rozměr S-trubice	200 x 180 mm
Prac. tlak hydrauliky	350 bar
Hlavní čerpadlo hydrauliky	REXROTH – A20VLO190 KAWASAKI – K3V180DT

SPECIFIKACE PODVOZKU

Dostupné podvozky

ASTRA, DAEWOOD, DAF, HYUNDAI, IVECO, MACK, MAN, MAZ, MERCEDES, MR SCANIA, TATRA, VOLVO

PRACOVNÍ DIAGRAM

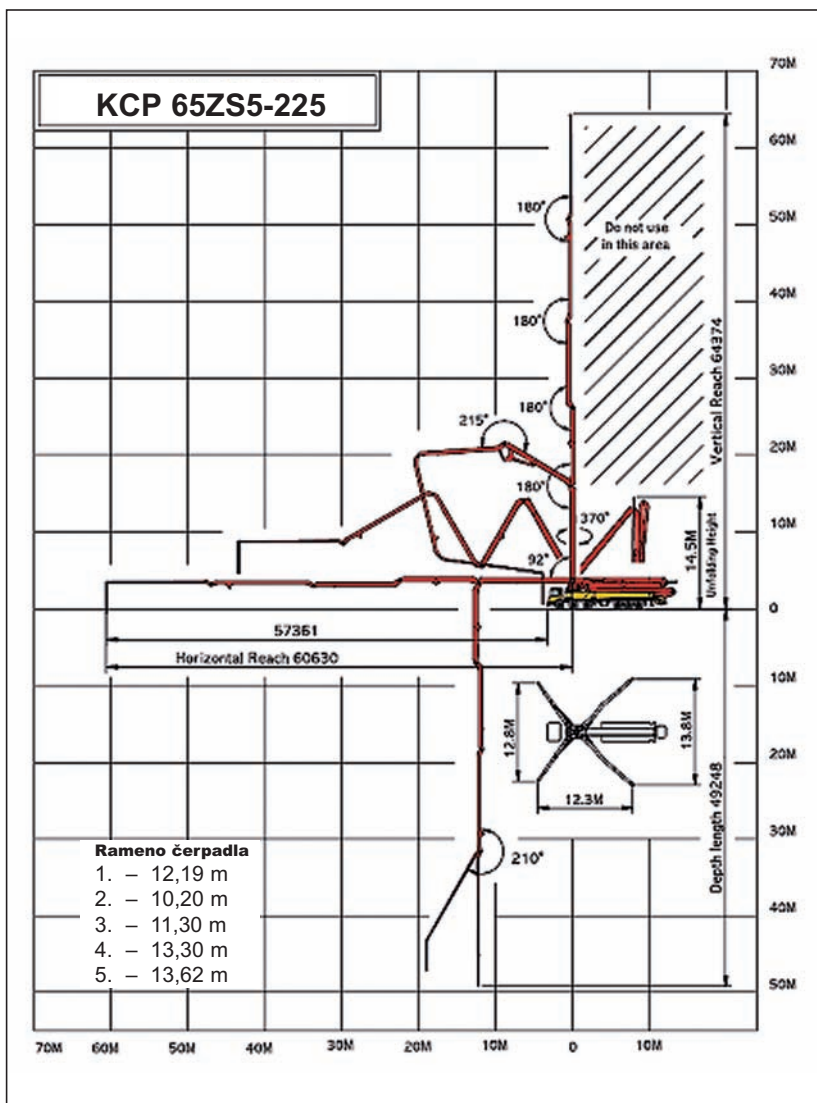

ROZMĚRY

