


JEDNOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA **ECO750** VYSOCE ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ o síle **3.5mm** (kombinace/základní i výložníková) - PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝ VÝROBEK

NOVÁ ŘADA PRODUKTŮ FIRMY **KCP**, VYVINUTÝCH A VYRÁBĚNÝCH FIRMOU **TMC**. VÝROBEK SPLŇUJE PARAMETRY V OTĚRU, PRUŽNOSTI I HOUŽEVNATOSTI. MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST **35.000m³**


Trubka **ECO750** - vlastnosti



“ A ” Detail : Spirálová struktura (jako pružina)

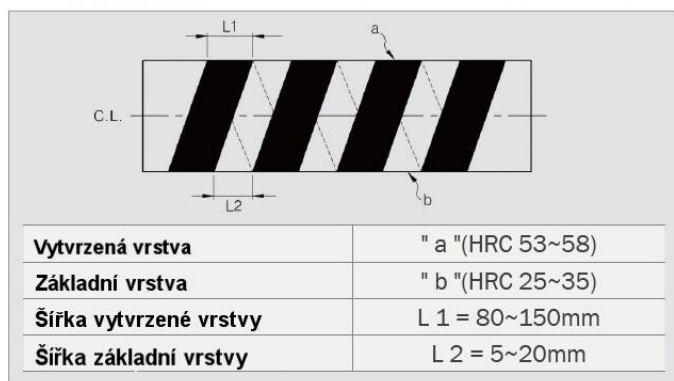

“ B ” Detail

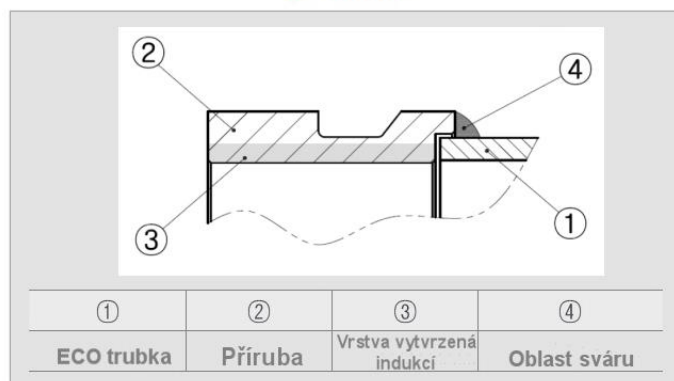

ORIENTAČNÍ SPECIFIKACE DODÁVANÝCH TRUBEK

TRUBKA TIP 5“ (KOMBINACE)	ECO750 – (KOMBINACE) ZÁKLADNÍ I VÝLOŽNÍK
SÍLA STĚNY:	3.5mm
VYTVRZENÁ VRSTVA:	HRC 53-58 (HV 560-660)
ZÁKLADNÍ VRSTVA:	HRC 35 (HV 350)
VÁHY TRUBEK:	
L - 3000mm	36.4kg
L - 2500mm	30.3kg
L - 2000mm	24.3kg
L - 1000mm	12.1kg
L - 500mm	6.1kg
MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST	≥ 35.000m³

JEDNOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA - **ECO750 - JEJÍ POUŽITÍ JE DOPORUČENO V CELÉM ROZSAHU ČERPÁNÍ ČERPATELNÝCH BETONOVÝCH SMĚSÍ V BĚŽNÝCH I NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH**